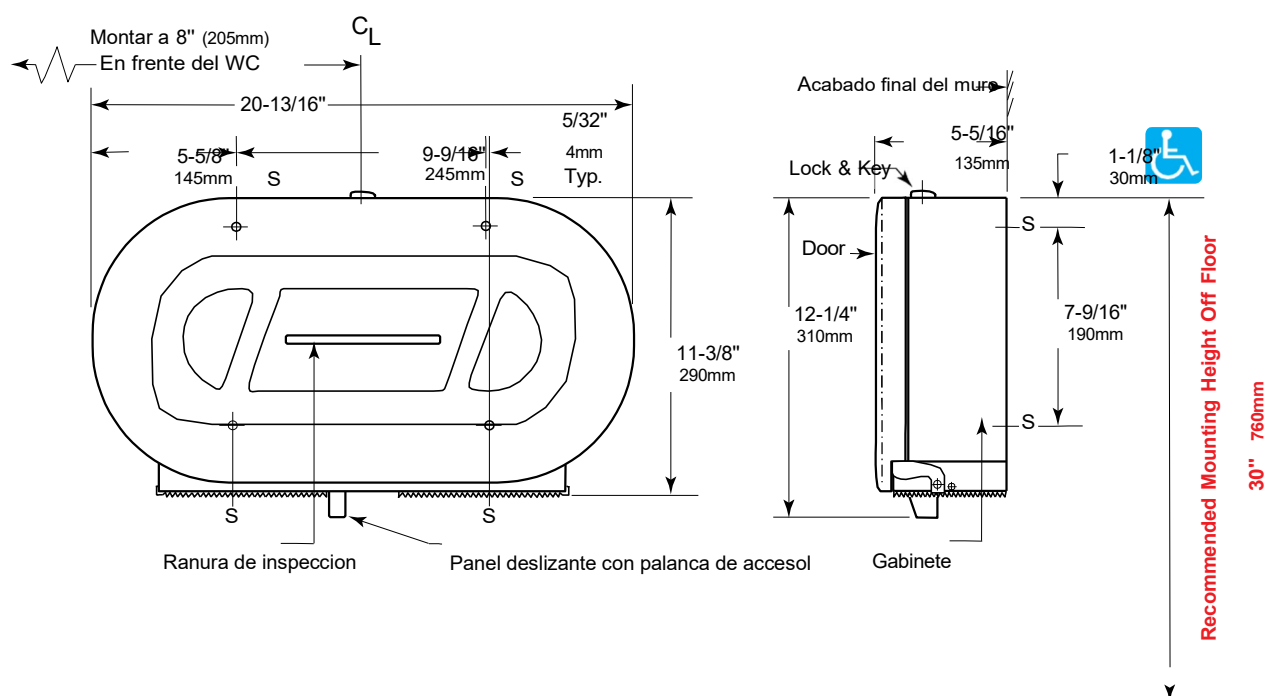


BOBRICK**Technical Data****Dispensador de doble rollo
jumbo para papel higienico,
montaje en pared****B-2892**

Nota: El dispensador cumple con la norma ICC A117.1 - 2009 de accesibilidad. La unidad puede ubicarse debajo de la barra de apoyo, en un área de 24" (610 mm) mínimo a 42" (1.067 mm) máximo desde la pared trasera, con la salida a 18" (457 mm) mínimo sobre el piso.

MATERIAL:

Gabinete — Acero inoxidable 18-8, tipo 304, calibre 20 (1.0 mm) con acabado satinado. Equipado con cerradura de cilindro con llave, igual que otros accesorios de baño Bobrick.

Puerta— Acero inoxidable 18-8, tipo 304, calibre 18 (1.2 mm) con acabado satinado. Construcción estirada de una sola pieza, sin costuras. La ranura de visualización amplia permite ver el suministro de papel higiénico dentro del gabinete.

Mecanismo de dispensador— ABS de alto impacto.

continua . . .

OPERACIÓN:

La puerta se desbloquea con la llave y se abre hacia abajo para recargar el dispensador. Los ejes pueden alojar dos rollos de hasta 10" (255 mm) con núcleo de 3" (75 mm), o ajustarse para núcleos de 2-1/4" (55 mm).

El panel deslizante expone un rollo a la vez, garantizando uso completo sin desperdicio. Al agotarse el primer rollo, mueva la palanca inferior para bloquear el panel y exponer el rollo de reserva; al abrir la puerta, el panel vuelve automáticamente a su posición.

La ranura de visualización permite ver el papel en ambos rollos. Diseño pensado para recarga rápida.

INSTALACIÓN:

Monte la unidad en la pared o divisor con cuatro tornillos para lámina (suministrados) en los puntos indicados con S.

El borde trasero debe quedar a 20" (510 mm) de la pared posterior, ubicando el papel a 12" (305 mm) del frente del inodoro.

Para muros de yeso o tablaroca, use refuerzo oculto. Para otros muros, utilice tarugos, tornillos de expansión o pernos de 6 mm (1/4").

Para divisores de núcleo sólido, use tornillos o pernos con tuercas y arandelas; para núcleo hueco, proporcione refuerzo sólido.

Para dos unidades espalda con espalda, use casquillos roscados y tornillos que atraviesen todo el divisor.

ESPECIFICACIÓN:

La puerta y el gabinete del dispensador de papel higiénico jumbo serán de acero inoxidable tipo 304 con acabado satinado: la puerta de calibre 18 (1.2 mm) y el gabinete de calibre 20 (1.0 mm). El gabinete contará con cerradura de cilindro con llave, igual que otros accesorios de baño Bobrick. La puerta tendrá una amplia ranura de visualización para mostrar la cantidad de papel higiénico en el interior.

El mecanismo dispensador estará construido en ABS de alto impacto y podrá alojar dos rollos de hasta 10" (255 mm) de diámetro con núcleo de 3" (75 mm); contará con un panel deslizante que expone un rollo a la vez. Los ejes se pueden convertir en campo para dispensar rollos con núcleo de 2-1/4" (55 mm) retirando los ejes exteriores proporcionados.

El dispensador de papel higiénico de doble rollo jumbo de montaje superficial será el **Modelo B-2892** de **Bobrick Washroom Equipment, Inc.**, con sedes en **Clifton Park, Nueva York; Jackson, Tennessee; Los Ángeles, California; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australia; y Bobrick Washroom Equipment Limited, Reino Unido.**

Este modelo cumple con los estándares de calidad y diseño de Bobrick, garantizando durabilidad, funcionamiento confiable y compatibilidad con otros accesorios de baño de la marca.