

Conector Flexible para Boiler Vinilo

LÍNEA
PREMIUM

VB-A / VB-B / VB-I

- ✓ Máxima flexibilidad
 - ✓ Para agua fría y caliente
 - ✓ Elimina el efecto galvánico*
 - ✓ Facilita el mantenimiento del Boiler
 - ✓ Evita vibraciones
- *Evita la corrosión causada por el contacto de dos metales diferentes en un ambiente húmedo

Datos Técnicos

- Diámetro Interior .500" (12.7 mm)
- Temperatura de trabajo 0°C a 82°C
- Presión de trabajo 10 Kg/cm²/145 psi

Material de Fabricación

- Trenzado Vinilo Reforzado
- Manguera Hule EPDM
- Espiga Latón
- Férula Acero Inoxidable
- Tuerca Latón
- Macho Latón
- Empaque Latón



VB-A



VB-B



VB-I


GARANTÍA
10 AÑOS

NOM

Producto certificado conforme
a la NOM-012-CONAGUA-2021

coflex.com.mx

Conectores Flexibles para Boiler Vinilo

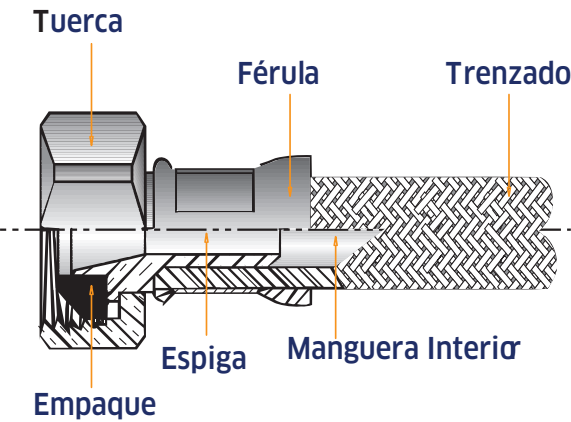

Modelos y Medidas

Clave de Producto	Medidas	Largo cm
VB-A40	3/4" FIP × 3/4" FIP	40
VB-A60	3/4" FIP × 3/4" FIP	60
VB-A80	3/4" FIP × 3/4" FIP	80
VB-B40	3/4" MNPT × 3/4" FIP	40
VB-B60	3/4" MNPT × 3/4" FIP	60
VB-B80	3/4" MNPT × 3/4" FIP	80
VB-I80	1/2" FIP × 1/2" FIP	80
VB-I100	1/2" FIP × 1/2" FIP	100
VB-I120	1/2" FIP × 1/2" FIP	120
VB-A240 - SE	3/4" FIP × 3/4" FIP	240
VB-A260 - SE	3/4" FIP × 3/4" FIP	260
VB-A45 - SE	3/4" FIP × 3/4" FIP	45
VB-A53 - SE	3/4" FIP × 3/4" FIP	53
VB-B260 - SE	3/4" MNPT × 3/4" FIP	260
VB-I100 - PL	1/2" FIP × 1/2" FIP	100
VB-I120 - SE	1/2" FIP × 1/2" FIP	120
VB-I35 - SE	1/2" FIP × 1/2" FIP	35
VB-I40 - SE	1/2" FIP × 1/2" FIP	40
VB-I60 - SE	1/2" FIP × 1/2" FIP	60
VB-I80 - SE	1/2" FIP × 1/2" FIP	80

Definiciones Roscas

FIP: Tuerca rosca interna
FNPT: Hembra rosca cónica para tubería

Conectores Flexibles para Boiler Vinilo

Glosario de Conexiones



3/4" FNPT



3/4" FIP



1/2" FIP

Recomendaciones

1. Recuerda cerrar el suministro de AGUA.
2. Asegúrate de que las roscas en las que vas a conectar tu COFLEX están bien limpias.
3. Aprieta media vuelta después de ajustar con la mano.
4. Verifica que no existan fugas.



COFLEX, S.A. DE C.V.
Av. Hidalgo Pte. 602 Col. Monterrey Centro
C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León, México
servicioclientes@coflex.com.mx
Hecho en México