

Llave de Control Recta para Gas

1/2" N.P.T. X 3/8" Flare Recta

IP-200


- ✓ Fácil de Instalar
- ✓ Cuerpo de latón de una sola pieza
- ✓ El flujo de gas es controlado por la manivela
- ✓ Fácil de reparar

Material de Fabricación

- | | |
|------------|----------|
| ✓ Cuerpo | Latón |
| ✓ Manivela | Aluminio |

Datos Técnicos

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| ✓ Máxima Presión | 125 psi |
| ✓ Temperatura de Trabajo | - 20° C a +65.5° C |

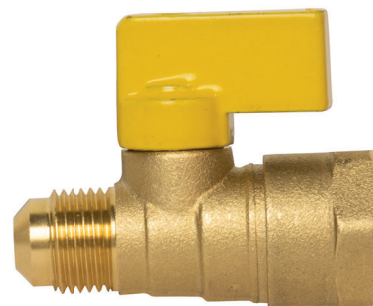

FTC-531 Rev. A



COFLEX, S.A. DE C.V.
Hidalgo 602 Pte. C.P. 64000
Monterrey, N.L., México
servicioalclientes@coflex.com.mx
Hecho en China